



ALTISGLASS SYSTEM VIDRIO CORTAFUEGOS FICHA TÉCNICA Nº 3

EI - 60 minutos

descripción



Vidrio de alta transparencia, sin color, que permite tener todas las características impuestas por normativas.

Aislante y protección contra el calor radiante, con comportamiento de Integridad.

Clases de Resistencia al fuego EI 60.

Capas intumescentes que reaccionan con el fuego formando un escudo aislante opaco.

Totalmente transparente antes de la exposición al fuego y hasta una temperatura cercana a 120 ° C, ofreciendo una completa flexibilidad de diseño y proyecto funcional.

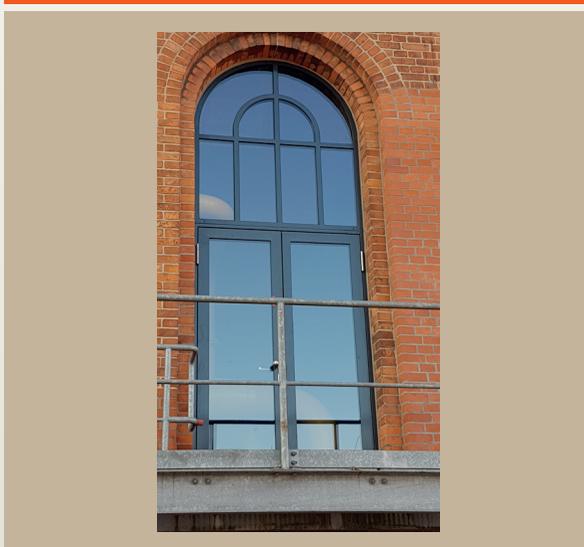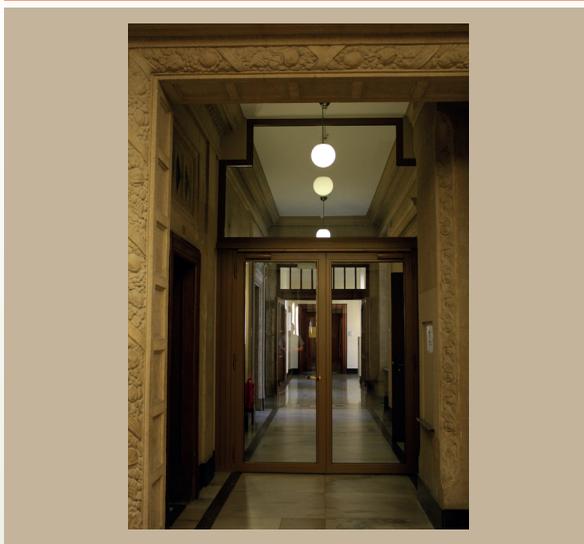

características

APLICACIÓN	INTERIORES
ESPESOR	21 - 24 - 25 mm
PESO	47 - 48 - 55 kg/m ²
DIMENSIONES MÁXIMAS	1.200 X 2.500 mm (*)
TRANSMISIÓN LUMÍNICA	81 % - 85% - 88%
RESISTENCIA AL IMPACTO	600 jul.
AISLAMIENTO ACÚSTICO Rw	40 dB
COEFICIENTE K	5 W/m ² K

homologaciones

LABORATORIO	ESPAÑA / UE
NORMAS	EN 1364-1 / UNE 23802:79
CLASIFICACIÓN E	60 minutos
CLASIFICACIÓN EI	60 minutos

homologaciones

Los acristalamientos fijos y practicables ALTISGLASS SYSTEM, están ensayados según la normativa vigente en laboratorios acreditados y reconocidos, conforme a las normas EN 1634-1 y UNE 23-802-79

(*) Otras dimensiones superiores y formas distintas de las rectangulares, a consulta.