



ALTISGLASS SYSTEM VIDRIO CORTAFUEGOS FICHA TÉCNICA Nº 1

E/EW-30/60/120

descripción


Vidrio de alta transparencia, sin color, que permite tener todas las características impuestas por normativas.

Aislante y protección contra el calor radiante, con comportamiento del integridad.

Clases de Resistencia al fuego E/EW-30/120.

Capas intumescentes que reaccionan con el fuego formando un escudo aislante opaco.

Totalmente transparente antes de la exposición al fuego y hasta una temperatura cercana a 120 ° C, ofreciendo una completa flexibilidad de diseño y proyecto funcional.

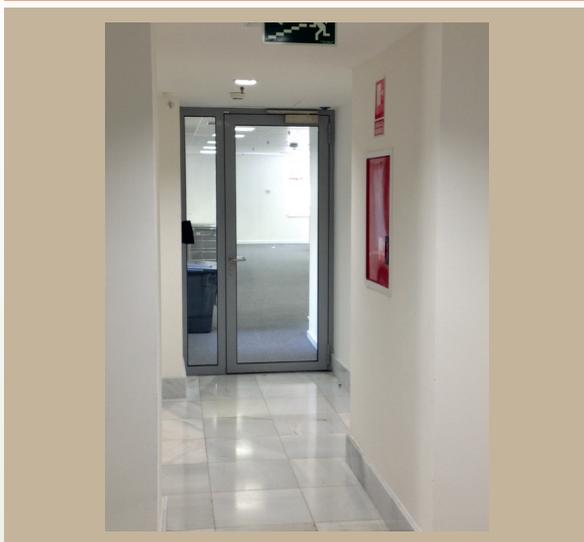

características

APLICACIÓN	INTERIORES / EXTERIORES
ESPESOR	5 mm /12 mm
PESO	24 kg/m ²
DIMENSIONES MÁXIMAS	1.300 X 2.850 mm (*)
TRANSMISIÓN LUMÍNICA	88 %
AISLAMIENTO ACÚSTICO Rw	36 Rw dB (A)
COEFICIENTE K	5,4 W/m ² K

homologaciones

LABORATORIO	ESPAÑA / UE
NORMAS	EN 1364-1 / UNE 23802:79
CLASIFICACIÓN E	30/120 minutos
CLASIFICACIÓN EW	60 minutos
CLASIFICACIÓN EL	20 minutos

homologaciones

Los acristalamientos fijos y practicables ALTISGLASS SYSTEM, están ensayados según la normativa vigente en laboratorios acreditados y reconocidos, conforme a las normas EN 1634-1 y UNE 23-802-79

(*) Otras dimensiones superiores y formas distintas de las rectangulares, a consulta.