



## PUERTAS CORTAFUEGOS METÁLICAS CORREDERAS ALTISDOOR-S

### EI 60/90/120/180

#### descripción

La hoja de la puerta corredera ALTISDOOR-S EI 60/90/120/180, está fabricada mediante unidades de módulos, chapas de acero de 1,2 y 2mm de espesor, con aislamiento rígido en su interior, armadura reforzada, acabado con pintura de imprimación antioxidante.

La construcción es tal que le proporciona una adecuada rigidez y consistencia así como una excelente respuesta frente al fuego. Su peso aproximado es de 40 a 70kg/m<sup>2</sup> y su espesor es de 58/68.

#### marco

Fabricado con chapa de acero de 2/3 mm y junta intumex. Perimetral.

#### herraje

Se incorporan carril de deslizamiento, colgaderos de acero, tiradores, amortiguadores de cierre regulable, fusible térmico, electroimán, etc.

#### montaje

El montaje de la puerta deberá atenerse a las instrucciones y guías establecidas al respecto. Especial atención debe prestarse a las holguras y fijación de los marcos y hojas.

#### acabado

Las puertas se entregan con una imprimación antioxidante para permitir los acabados que se deseen.

#### protecciones

La puerta incorpora las protecciones adecuadas para cumplir correctamente con su función cortafuegos, tales como juntas intumescentes, placas de protección, etc.

#### opciones

Existen múltiples opciones para satisfacer las necesidades del cliente y los requisitos funcionales de las puertas, tales como acabados, puertas correderas de 1 y 2 hojas, telescópicas, guillotinas de accionamiento vertical, puertas peatonales dentro de hoja corredera, cierres por gravedad de guía inclinada, de guía horizontal con contrapesos, motorizadas, etc.




#### homologaciones

Las puertas cortafuegos metálicas correderas ALTISDOOR-S EI 60/90/120/180. Están ensayadas según la normativa vigente en laboratorios acreditados y reconocidos, conforme a las normas EN 1634-1 y UNE 23-802-79

## EI 60/90/120/180

### puerta corredera sección vertical

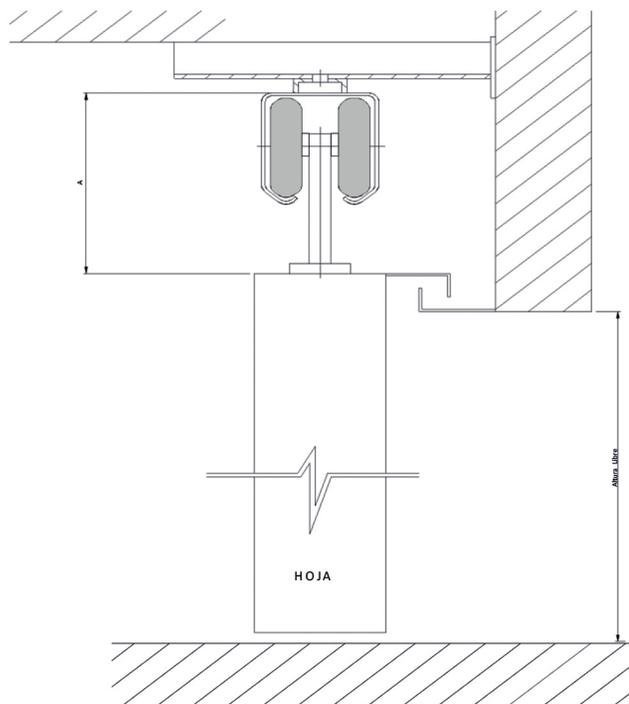


- 1.- Puertas hasta 300 kg.  
A.- Instalación normal:  
Mínimo – 230 mm.  
Con 300 mm. De regulación para subir.
- 2.- Puertas hasta 500 kg.  
A.- Mínimo – 260 mm.  
Con soporte normal.
- 3.- Puertas hasta 1000 kg.  
A.- Mínimo – 290 mm.  
Con soporte normal.

Cajón Cubreguias

195

80

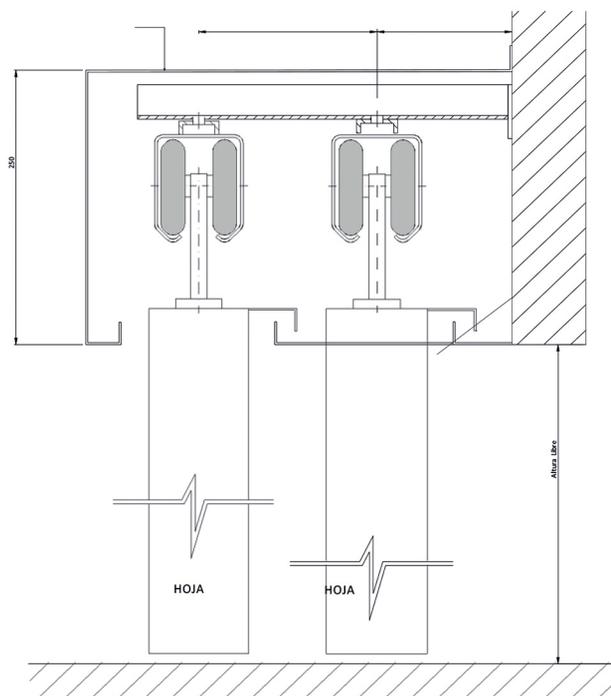

### puerta telescópica rf dos hojas