



## PUERTAS CORTAFUEGOS DE MADERA ALTISDOOR

### WOOD - EI - 30/60/90

#### hoja

La hoja de la puerta ALTISDOOR W - 30/60/90 está fabricada en aglomerado ignífugo y madera tratada especialmente para resistir al fuego.

Su bastidor perimetral está constituido por madera maciza tropical, lo que confiere la rigidez, la consistencia y la respuesta al fuego adecuada.

Está acabada exteriormente con tableros de fibra MDF de 4mm de espesor, preparados para pintar, lacar o bien rechapar en maderas naturales o melaninas, a elegir.

Mecanizada para alojamiento de pernios, bisagras y cerraduras. Su peso es de 50/60/70 Kg. aproximadamente y su espesor es de 40/45/55mm.

#### marco

El marco está constituido con DM hidrófugo.

#### tapetas

Las tapetas o tapajuntas en MDF se suministran en tiras de diferentes dimensiones, espesores y acabados según su necesidad.

#### herrajes

Se incorpora cerradura de resbalón embutida por canto con cerrojo y cilindro con llave a dos caras. Dos pernios planos niquelados o dorados y una bisagra resorte sobre el canto de la hoja.

#### montaje

El montaje de la puerta deberá atenderse a las instrucciones y guías del fabricante. Especial atención hay que prestar a las holguras y fijación de marcos y premarcos a obra.

#### características técnicas


Aislamiento térmico y acústico de 33 dB. Los acabados podrán ser para pintado, lacado, melaninas, laminados a presión, rechapados en madera natural, etc.

#### protecciones

El Block-puerta incorpora las protecciones adecuadas para cumplir correctamente su función cortafuegos, tales como juntas intumescentes, placas de protección, burletes de goma, etc.

#### opciones

Existen múltiples opciones para satisfacer las necesidades del cliente y los requisitos funcionales de las puertas, tales como colores, acabados, mirilla, cerradura de tarjeta. Las puertas pueden ser de 1 ó 2 hojas, con fijos superiores y laterales, decoradas mediante molduras o plafones.

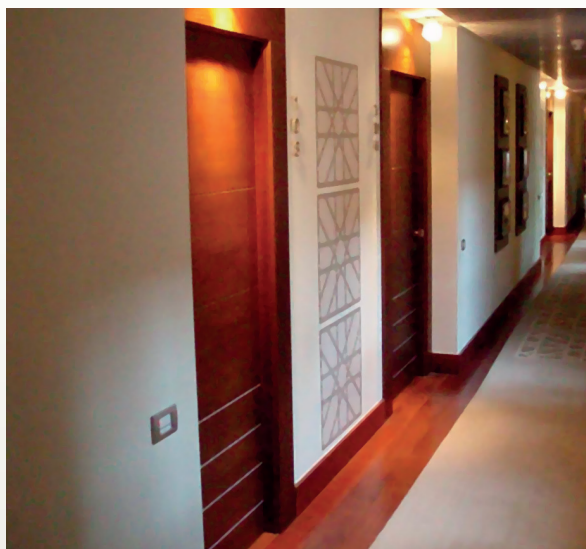

#### homologaciones

Las puertas cortafuegos ALTISDOOR WOOD – EI - 30/60/90 están ensayadas según la normativa vigente en laboratorios acreditados y reconocidos, conforme a las normas EN 1634-1 y UNE 23-802-79

## WOOD - EI - 30/60/90

